

**TİGEM**  
**CEYLANPINAR TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ**  
**PALET SEPERATÖR NAYLON TEKNİK ŞARTNAMESİ**

**1- KONU VE TANIM**

**1.1. Teknik Şartname,** Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğünün paletleme de kullanılacak olan palet üzeri seperatör için Tedarikçi tarafından yaptırılmasına yönelik usul ve esasları düzenler.

**1.2. Bu Teknik Şartnamede geçen;**

**1.2.1.İşletme:** Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğünü,

**1.2.2. İdare:** Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğünü,

**1.2.3. Firma:** Bu ihaleye teklif veren gerçek veya tüzel kişileri,

**1.2.4. Tedarikçi:** Bu ihaleyi kazanan gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder.

**2- KİMYASAL BİLEŞEN ÖZELLİKLERİ**

Kimyasalın Adı	Oranı
Polyethylene Anti statik	% 100 LDPE

**3- PALET SEPERATÖRÜNÜN KALİTE ÖZELLİKLERİ**

Kalite Özellikleri	Birim	Değer
En (max spool)	mm	1800 (± % 1)
Kalınlık	Micron	70-90 (± 10)
Yoğunluk (Density)	g/cm <sup>3</sup>	0.922 (± 0,003)

**4- PALET SEPERATÖRÜNÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ**

**4.1.Bir rulo 1800 mm** genişliğinde olacaktır.

**4.2.Rulo çapı** makara ile birlikte maksimum (max spool diameter) **300 mm** olacaktır.

**4.3.İç makara çapı** (cardboard core hole diameter) **60-80 mm** olacaktır.

**4.4.Makara ile birlikte ürün ağırlığı** (spool weight) **maksimum 70 kg** olacaktır.

**4.5.Palet seperatör naylonu mavi renkli, Şeffaf** görünümlü olacaktır.

**4.6.Rulo şeklinde makine tipi** olacaktır.

**4.7.Palet seperatör naylonu** Avrupa Plastik Direktiflerinin 10/2011 nolu düzenlemelerine uygun olarak üretilmelidir. Avrupa direktiflerinin 1999/45 nolu düzenlemelerine göre tehlikeli madde sınıfına girmemelidir.

**4.8.Ürün %100 geri dönüştürülebilir** polietilen hammaddeden üretilmiş olmalıdır.

**4.9.Palet seperatör naylon güneşe karşı en az 6 (altı) ay** dayanıklı, UV'li olacaktır.

**3- MUAYENE VE TESLİM KABUL ŞARTLARI**

**3.1.Palet seperatör naylonunun** her bobininin dış ambalajı 200 gramı geçmeyecek şekilde ince filmle sarılarak paketleneyecektir. Dış ambalajı toz, toprak ve nemden koruyucu özellikte olacaktır. Bu ince filmin ağırlığı dara olarak düşülmeyecektir.

**3.2.Palet Seperatör naylonunun** sarıldığı bobinlerin(makara) cins ve dara ağırlığı ambalajlama sırasında tespit edilerek brüt ve net ağırlık ambalaj üzerinde ve sevk irsaliyesi üzerinde belirtilecektir. Sarılmış şekilde her bobinin ağırlığı **max.70 kg** olacaktır. Fiyat mukayesesi bobin ağırlığı dikkate alınarak yapılacak ve tesellümde bobin kontrol edilecektir. (Bobin Ağırlıklarının toplam ağırlıktan düşülüp düşülmediği açıkça belirtilecektir.)

**3.3.Paketlerin** üzerinde tartım, sayım ve üretim parti numaralarını gösteren etiketler bulunacaktır.

**3.4.Sevkiyat standart paletler** üzerinde gerçekleştirilecektir. Ürünler paletler üzerine istiflenerek strechlenecek ve taşıma işlemleri bu şekilde gerçekleştirilecektir.

#### 4- CEZAI HÜKÜMLER

Sözleşme tasarısının belirtilen hükümleri uygulanır.

#### 5- MUAYENE, KABUL VE GARANTİ

5.1.İşletmeye teslim edilecek palet seperatör naylonlar sözleşme imzalanmasına müteakip 15 (onbeş) gün içerisinde teslim edilecektir. Palet seperatör naylonlar İşletme kantarlarımızda tartılarak teslim alınacak olup, teslimatta işletme kantarlarımız dikkate alınacaktır. İşletmemiz kantar tartımları sonucunda palet seperatör naylonların toplamda gelmesi gereken miktardan eksik gelmesi durumunda, eksik gelen miktarı firma işletmeye teslim etmekle yükümlüdür. Firma buna itiraz edemez. İşletmemiz muayene komisyonunca ve tedarikçi temsilcisinin iştirakiyle 5 gün içerisinde muayene edilir. Tedarikçi temsilcisinin hazır bulunmaması halinde İşletme Muayene Komisyonunun kararı geçerli olacaktır. Gerekli görülmesi halinde palet seperatör naylon TSE Ambalaj Laboratuvarında tahlil ettirilir. Palet seperatör naylonların TSE Ambalaj Laboratuvarında tahlil ettirilip ettirilmemesi veya ne oranda ve miktarda tahlil ettirileceğini belirlemekte işletmemiz serbesttir. Tahlil ücreti tedarikçi tarafından karşılanacaktır.

5.2.Analiz sonucunda palet seperatör naylonlar teknik şartnameye uygun olmaması halinde palet seperatör naylonlar reddedilir ve 10 gün içerisinde uygunu ile değiştirilmesi tedarikçiden istenir. Tedarikçi uygunsuzluk nedeniyle iade edilen ürünleri yenileriyle değiştirmeyi koşulsuz kabul eder. Malın değiştirilmesinden kaynaklanan nakliye masrafları ve gerekli görülmesi halinde tekrardan yaptırılacak olan analiz ücreti tedarikçi tarafından karşılanacaktır.

5.3.Yapılan muayene neticesinde palet seperatör naylonlar ebat, şekil ve şayet yapıldığı takdirde analiz sonuçlarının şartnameye uyması halinde kat'i kabulü yapılır. Ancak kat'i kabul, yapılarak mal teslim alınsa dahi; garanti süresi içerisinde kullanım esnasında malda meydana gelecek bozulmalar ve malın istenen teknik şartlara uymadığının sonradan tespit edilmesi durumunda tedarikçi bu palet seperatör naylonları 10 gün içerisinde yenisiyle değiştirmek zorundadır.

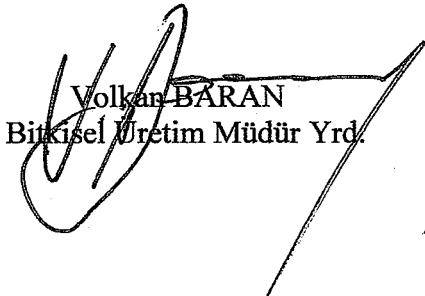
#### 6- GARANTİ VE DİĞER HUSUSLAR


6.1.Tedarikçi firma uygunsuzluk nedeniyle iade edilen ürünleri yenileriyle değiştirmeyi koşulsuz kabul eder.


6.2.Müşterilerden gelebilecek şikâyetler konusunda, idare tarafından şikâyetin yazılı olarak bildirilmesini takip eden 3 gün içinde uygunsuzluğun nedenleri hakkında yazılı olarak bilgilendirme yapılacaktır.

6.3.Ürünlerden kaynaklı veya 3. Şahısların uğrayacağı zararların tazmin edilmesinden Tedarikçi sorumludur.

CEYLANPINAR TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

  
Volkan BARAN  
Birköşel Üretim Müdür Yrd.

  
Mehmet ERKİREMİTÇİ  
Tohum Hazırlama Şube Şefi

  
Bahar YAZAR YALÇIN  
Ziraat Mühendisi